




Gama
PRO

GRIFERIA

Llave Hospitalaria de Agua Fría

E228.1H

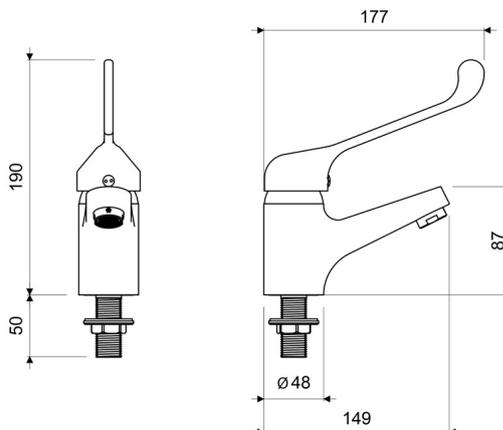

E228.1H CR

LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN MILIMETROS

ACABADOS



Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Llave fabricada íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Llave funciona únicamente con agua fría.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Incluye manija con diseño "hospitalario" para que sea sencillo de operar con un leve toque.
- Contiene aireador para un chorro más confortable.
- Incluye restrictor para controlar el flujo de agua.
- Recomendada para instalar en áreas institucionales.
- Se recomienda instalar sobre el lavabo o el mesón.

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto, sin presentar desgaste.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

